
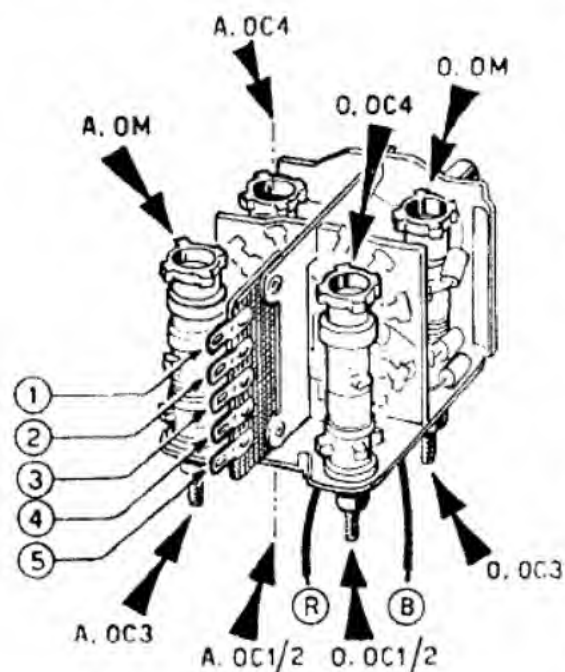


E' un gruppo RF con commutatore a manopola. E' predisposto per funzionare con una valvola convertitrice tipo ECH81 od equivalente.

Le regolazioni da effettuare sul gruppo sono quelle dei nuclei delle bobine. La capacità residua dovrà essere regolata mediante i compensatori montati sul condensatore variabile. La regolazione della capacità residua effettuata per le OM vale anche per tutte le gamme OC. La posizione dei nuclei che servono alla regolazione e dei punti di collegamento è indicata sul disegno qui pubblicato. I numeri corrispondono a quelli che sul Gruppo indicano ciascun terminale.

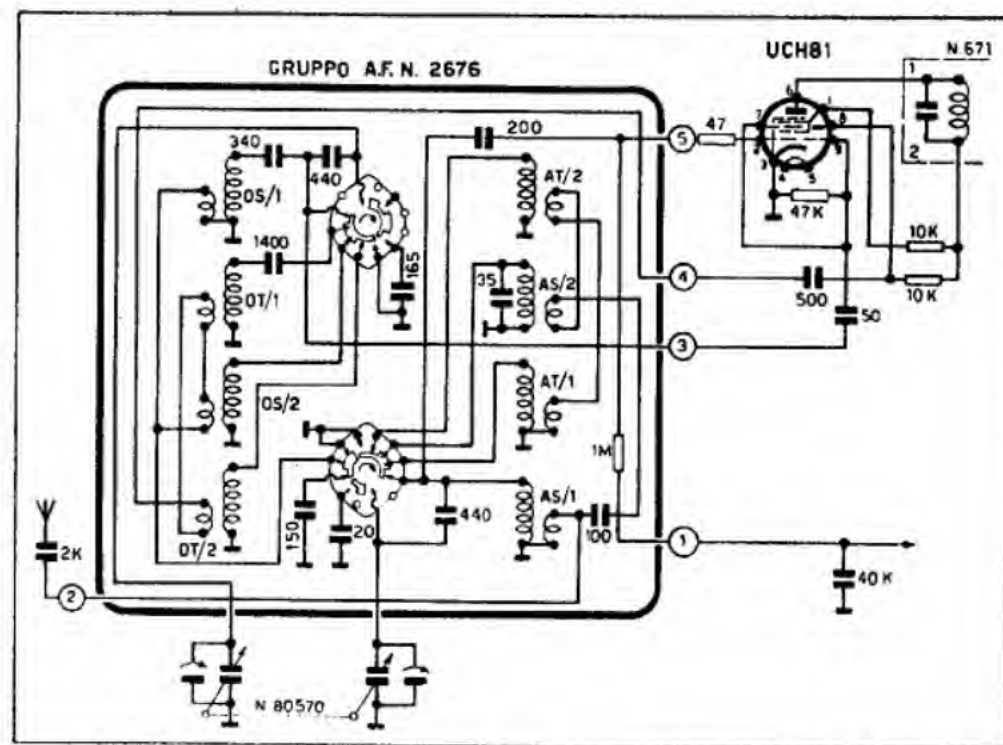

### Collegamenti:

- 1 = Al circuito per il controllo automatico della sensibilità (CAV).
- 2 = Antenna.
- 3 = Alla griglia oscillatrice (tramite 50 pF).
- 4 = Alla placca oscillatrice (tramite 500 pF).
- 5 = Alla griglia pilota (tramite resistenza 47 ohm).

Tensione anodica consigliata: 160 V.

R = Filo rosso, al cond. variab. sez. oscillatore.

B = Filo bianco, al cond. variab. sez. antenna.

### Viti di regolazione:

A.OM = Antenna OM 190 ÷ 580 metri.

A.OC4 = Antenna OC 66 ÷ 190 metri.

A.OC3 = Antenna OC 28 ÷ 68 metri.

A.OC1/2 = Antenna OC 16 ÷ 25 metri (e, insieme, 25 ÷ 32 m).

O.OM = Oscillat. OM 190 ÷ 580 metri.

O.OC4 = Oscillat. OC 66 ÷ 190 metri.

O.OC3 = Oscillat. OC 28 ÷ 68 metri.

O.OC1/2 = Oscill. OC 16 ÷ 25 metri (e, insieme, 25 ÷ 32 m).